


# Capatect-Gewebe 650/110

Najwyższej jakości siatka z włókna szklanego do stosowania w systemach ociepleń Capatect.



## Opis produktu

Zastosowanie	Siatka zbrojąca przeznaczona do systemów ociepleń Capatect Służy do zatapiania w masach szpachlowych: Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190 Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 186M Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 133 LEICHT Capatect-ZF-Spachtel 699 Capatect-ArmaReno 700 CarbonSpachtel CarboNit
Właściwości	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ wykończenie gwarantujące stabilność splotu,</li> <li>■ wysoka odporność na rozciąganie,</li> <li>■ pozbawiona dodatków zmiękczających,</li> <li>■ odporna na alkalia, impregnowana przeciwalkalicznie</li> <li>■ wielkość oczek 4 x 4 mm</li> </ul>
Wielkość opakowań	<b>Siatka 650/110:</b> Rolka: długość 50 mb; szerokość 1,1 m =55 m <sup>2</sup>
Barwa	pomarańczowa
Składowanie	Przechowywać w suchym miejscu.
Dane Techniczne	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Warstwa zabezpieczająca: apretura 20–30 %, organiczna</li> <li>■ Początkowa wytrzymałość (osnowa i wątek): 1750 N / 5 cm na rozciąganie:</li> <li>■ Ciężar powierzchniowy: 165 g/m<sup>2</sup> ± 5 % według DIN 53854</li> <li>■ Utrata wytrzymałość na rozciąganie po działaniu alkaliów: &lt; 50% (28 dni w środowisku 5%-owego NaOH lub 24 godz. w zasadowym roztworze o wart. pH = 12,5, w temp. 60 °C).</li> </ul>
Produkty uzupełniające	Zbrojenie diagonalne Capatect-Diagonalarmierung 651/00. Specjalnie cięte kawałki siatki o ukośnym przebiegu włókien przeznaczone do dodatkowego wzmocnienia ukośnego we wszystkich narożnikach otworów, np. okien i drzwi. Wymiary: 330 x 500 mm Opakowanie: pudełko 100 sztuk
Produkt nr.	650/110 651/00 Capatect-Diagonalarmierung

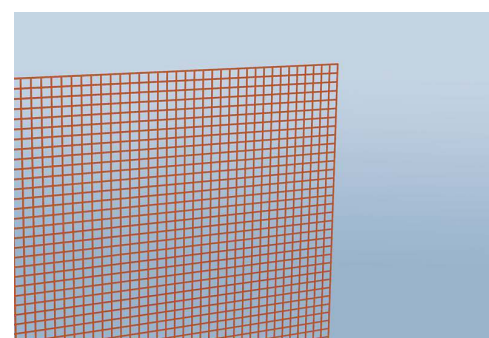

## Sposób użycia

Zużycie	1,1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>
Aplikacja	Odpowiednią masę szpachlową nanieść na powierzchnię płyt docieplających na szerokość siatki i na grubość ok. 2/3 grubości warstwy końcowej, a następnie wcisnąć w nią siatkę z włókna szklanego Capatect-Gewebe 650/110, uważając aby nie powstały fałdy. Na stykach z sąsiednimi pasami siatkę należy założyć na ok. 10 cm zakład. Całość zaszpachlować metodą „mokrym w mokre” uzyskując w ten sposób całkowite pokrycie siatki zbrojącej na całej powierzchni. Całkowita grubość warstwy zbrojącej zależy od rodzaju zastosowanej masy szpachlowej.

## Wskazówki

Utylizacja	Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.
Infolinia	Doradztwo techniczne: Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41 techniczny@caparol.pl

### Karta informacyjno-techniczna 650/110, stan na sierpień 2011

Niniejsza karta informacyjna została sporządzona na bazie najnowszych osiągnięć techniki i naszych doświadczeń. Ze względu na różnorodność możliwych podłoży i warunków wykonawstwa każdorazowy Kupujący / Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić na własną odpowiedzialność przydatność naszych produktów do zamierzonego celu przy każdorazowym uwzględnieniu warunków obiektowych wykonawstwa oraz wymogów i zasad sztuki i rzemiosła. Po ukazaniu się następczej wersji niniejsza karta traci swoją ważność.

Caparol Polska Sp. z o. o. ul. · Baletowa 5C · PL – 02-867 Warszawa · tel. 022 544 20 40, faks 022 544 20 41 · internet: [www.caparol.pl](http://www.caparol.pl)

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · D – 64372 Ober Ramstadt · tel. +49 6154 71-0, faks +49 6154 711391 · internet: [www.caparol.de](http://www.caparol.de)